



UNIDRUK Spółka Jawna Jacek Stencel, Paweł Stencel, ul. Boruty 5a, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 41 51, 42 716 09 85, faks 42 203 26 46, unidruk@unidruk.pl, www.unidruk.pl

O FIRMIE

Unidruk istnieje na polskim rynku od ponad 25 lat. Firma stale dostarcza klientom krajowym i zagranicznym wysokiej jakości obwody drukowane. Szereg inwestycji w coraz nowsze technologie doprowadził do znacznego wzrostu możliwości produkcyjnych. Firma stale zaopatrywana jest w nowoczesne maszyny, m.in. sitodrukarke pionową wraz z piecem, linię trawienia alkalicznego i szybki tester elektryczny typu flying probe. Ogromny park maszynowy daje możliwość wykonywania całego procesu produkcji na miejscu. W skład zespołu wchodzi doświadczona kadra, która profesjonalnie podchodzi do potrzeb klientów. Produkty wykonywane są z dbałością o każdy detal. Unidruk to firma pełna praktycznych i ekologicznych rozwiązań. Posiada funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015, a także certyfikat Systemu Zarządzania Produkcją w zakresie sprzedaży płytek obwodów drukowanych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015. Wszystko to wspomagane jest zintegrowanym systemem ERP, co znacząco ułatwia kierowanie procesem. Unidruk od lat istnieje w czołówce polskich firm i jest solidnym partnerem w biznesie.



OFERTA

W zakres naszych usług wchodzi kompleksowe wykonywanie obwodów drukowanych jednostronnych, dwustronnych i wielowarstwowych:


- nanoszenie masek przeciwłutowniczych w szerokiej gamie kolorów,
- opisy montażowe,
- złocenie chemiczne,
- pasty węglowe,
- maski zrywalne,
- cynowanie bezołowiowe zgodne z dyrektywą 2002/95/WE RoHS,
- testowanie elektryczne i optyczne (AOI),
- kompletny pakiet obróbki końcowej: frezowanie dowolnych kształtów, nacinanie płytek do rozłamania,



- szablony trawione SMD.
- Pracujemy w programach CAM 350 i Protel DXP. Przyjmujemy do realizacji projekty zapisane w plikach z programów: CAM350, P-Cad, Eagle, Altium, pliki Gerber i wiele innych. W razie potrzeby wykonujemy również dokumentację z rysunków technicznych.

MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE

- laminat FR-4, laminat z rdzeniem aluminiowym, teflon lub dowolny na życzenie klienta po uzgodnieniu,
- grubość laminatu od 0,5 do 3,2 mm,
- grubość miedzi: 18, 35, 70, 105 μ m,
- maksymalny format płytek 455x575 mm (większy format do indywidualnego uzgodnienia z działem projektowym),
- minimalna średnica otworu 0,3 mm (po metalizacji 0,2 mm),
- maksymalna średnica otworu wierconego 6,0 mm (większe otwory frezowane),
- minimalna szerokość ścieżek 6 mils (0,15 mm),
- minimalny odstęp ścieżka-ścieżka/ścieżka-pad 6 mils (0,15 mm),
- wielkość padów w stosunku do otworu 6 mils (0,15 mm).

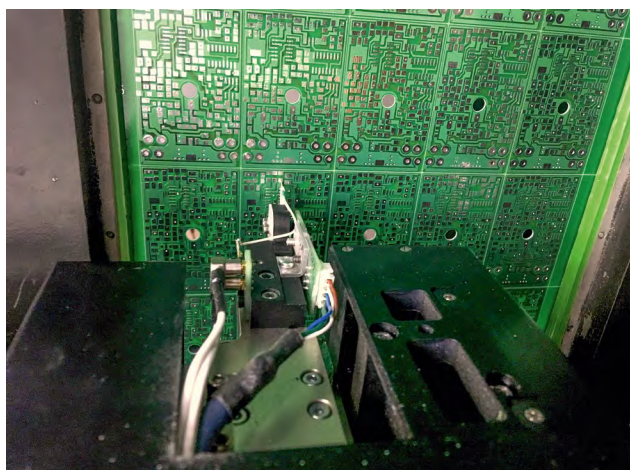

PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW

Dla nowych klientów przygotowaliśmy ofertę promocyjną. Do pierwszego zamówienia przy podaniu w treści hasła: IRE2019, dokumentację techniczną niezbędną w produkcji wykonamy za darmo. Oferta ważna do końca 2019 roku. Zachęcamy do pytań.